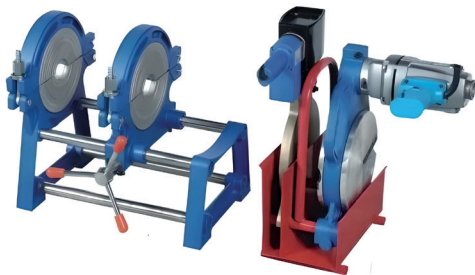




СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПАЙКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная Т
001891	НТ- 63-А4		- Номинальная мощность - 1500 Вт. - Диаметр трубы под сварку, мм. 20-63 - Максимальная рабочая температура - 300 °С - Комплектация: Резак для полипропилена Подставка Уровень Рулетка Перчатки Комплект насадок	22900
001887	НТ-110-А		- Номинальная мощность - 1500 Вт. - Диаметр трубы под сварку, мм. 75-110 - Максимальная рабочая температура - 300 °С - Комплектация: Резак для полипропилена Подставка Уровень Рулетка Перчатки Комплект насадок	27900
004190	НТ- 63-А5		- Номинальная мощность - 1500 Вт. - Диаметр трубы под сварку, мм. 20-63 - Максимальная рабочая температура - 300 °С - Комплектация: Резак для полипропилена Подставка Уровень Рулетка Комплект насадок	24900
018632	НТ-63-А8		- Номинальная мощность - 1500 Вт. - Диаметр трубы под сварку, мм. 20-63 - Максимальная рабочая температура - 300 °С - Комплектация: Комплект насадок	12900

Гидравлический Сварочный Аппарат Для Полиэтиленовых Труб

010071		- Номинальная мощность - 2500 Вт. - Диаметр трубы под сварку, мм. 90-225 - Максимальная рабочая температура - 270 °С	1139900
010072		- Номинальная мощность - 3150 Вт. - Диаметр трубы под сварку, мм. 160-280 - Максимальная рабочая температура - 270 °С	1366900

МЕХАНИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ				
001892		• Номинальная мощность - 1700 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 63-160 • Максимальная рабочая температура - 270 °С	216900	
001893		• Номинальная мощность - 2300 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 63-200 • Максимальная рабочая температура - 270 °С	270900	
Муфты тефлоновые для аппарата пайки труб				
001784		• DN 20	950	
001785		• DN 25	1100	
001786		• DN 32	1200	
001787		• DN 40	1500	
001788		• DN 50	2100	
001789		• DN 63	2900	
001790		• DN 75	5200	
001791		• DN 90	5700	
001792		• DN 110	6300	
ОПРЕССОВОЧНЫЙ АППАРАТ				
001850	SY-0-2,5		• Тип - Ручной • Максимальное давление ,bar 25 • Объем резервуара, л. 4,5 • Габаритные размеры, см. 31,5/24,5/9,5	16900
001848	CB-0-4.0		• Тип - Ручной • Максимальное давление ,bar 40 • Объем резервуара, л. 6 • Габаритные размеры, см. 32/31/20	21900
010073	HT-0-7.0		• Тип - Ручной • Максимальное давление ,bar 70 • Объем резервуара, л. 7 • Габаритные размеры, см. 52/30/18	37900
001849	DSY-0-60		• Тип - Электрический • Максимальное давление ,bar 60 • Мощность насоса 250Вт/220 • Габаритные размеры, см. 40/30/27	89900
Размотчик трубных бухт				
TK-00047732	Размотчик трубных бухт PICKS		Диаметр применения - 16 - 32 мм. Область применения отопление, теплый пол, ГВС, ХВС Назначение для сшитого полиэтилена, для металлопластиковой трубы, для медной трубы, для нержавеющей труб, для ПНД трубы Предельный вес нагрузки - 150 кг.	55900

АППАРАТ ДЛЯ ПРЕСС ФИТИНГОВ

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная
013378	JLD 1632		- Диаметр фитингов 16 - 32 - Длина, мм. 580 - Вес кг. 4.5	71900

ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА АКСИАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ

TK-00042895	Механический AD-1632-PMA		- Ход поршня 40мм. - РАЗМЕРЫ МАТРИЦ ДЛЯ ОБЖИМА 16мм/20мм/25мм/32мм. - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КАЛИБРАТОР, 2 КРЕПЕЖНЫХ ШТИФТА, ТРУБОРЕЗНЫЕ НОЖНИЦЫ, ЭКСПАНДЕР/РАСШИРИТЕЛЬ, НАСАДКИ 16x2.2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 ЧЕМОДАН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	125900
TK-00042894	Гидравлический AD-1632-PHA		- Номинальное усилие обжима 3т. - Ход поршня 40мм. - РАЗМЕРЫ МАТРИЦ ДЛЯ ОБЖИМА 16мм/20мм/25мм/32мм. - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КАЛИБРАТОР, 2 КРЕПЕЖНЫХ ШТИФТА, ТРУБОРЕЗНЫЕ НОЖНИЦЫ, ЭКСПАНДЕР/РАСШИРИТЕЛЬ, НАСАДКИ 16x2.2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 ЧЕМОДАН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	182900

УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

TK-00044460	SG-220F (без комплекта)		- Мощность 4000 Вт - Обороты двигателя 600 об/мин - Диаметр бура, мм. 50 - 200 - Глубина бурения, м. 1.5	209900
009207	SG-220F		- Мощность 4000 Вт - Обороты двигателя 600 об/мин - Диаметр бура, мм. 50 - 200 - Глубина бурения, м. 1.5 - Комплектация - алмазные коронки диаметром с 51 мм. по 168 мм.	305900

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ МАШИНЫ

017869	Алмазная коронка		• ДИАМЕТР БУРА, ММ. 51 • ДЛИНА БУРА, СМ. 43 • Тип соединения Резьбовой	6400
017870			• ДИАМЕТР БУРА, ММ. 83 • ДЛИНА БУРА, СМ. 43 • Тип соединения Резьбовой	8500
017871			• ДИАМЕТР БУРА, ММ. 102 • ДЛИНА БУРА, СМ. 43 • Тип соединения Резьбовой	10900
017872			• ДИАМЕТР БУРА, ММ. 132 • ДЛИНА БУРА, СМ. 43 • Тип соединения Резьбовой	13500
017873			• ДИАМЕТР БУРА, ММ. 168 • ДЛИНА БУРА, СМ. 43 • Тип соединения Резьбовой	20900

Удлинители для алмазных коронок

009979	Удлинитель коронки		Длина , см. 25 Тип соединения Резьбовой	5900
A0005763			Длина , см. 30 Тип соединения Резьбовой	7900

Кран сливной запасной для буровой машины

010626	Кран сливной		DN 12 мм.	1400
--------	--------------	---	-----------	------

МАСКА СВАРОЧНАЯ

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная
000289	Маска сварочная черная LYG-5		• РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -10°C - +60°C • ОБЛАСТИ ПРОСМОТРА 92 x 42, мм • РАЗМЕР ФИЛЬТРА 110 x 90 x 9,мм • ЗАТЕМНЕНИЯ В ВКЛ. СОСТОЯНИИ DIN9-13	8900
A0006612	Очки газосварщика Y200L		Источник питания - Солнечная энергия Функция Автоматическое затемнение Темный оттенок - DIN 11 Светлый оттенок - DIN 3 УФ/ИК защит - DIN15 Масса - 113г.	6200

Ножницы для пластиковых труб

TK-00049433	PICKS ANT-PC-301J		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	3900
TK-00049435	PICKS ANT-PC-317-42		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	5900
TK-00049436	PICKS ANT-PC-317-64 (0-64)		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 64 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	7900
A0009507	CANDAN CM OTC-42 AUTO		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 40 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт • С функции авто возврата в стартовое положение • СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - Турция	10900
A0014988	PPCA-42		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт • С функции авто возврата в стартовое положение • СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - Турция	10100
A0007569	CF301		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	2100
A0012398	CF308		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	3400
001845	CF LSD-S42		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	4200
A0007506	CF702		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм 42 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металлопласт	3400

A0007306	CF320		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ 50 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металло-пласт	5200
001844	HT301		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ 32 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металло-пласт	2100
012743	HT302		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ 32 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металло-пласт	3400
A0008318	HT307		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ 32 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металло-пласт	3400
012744	HT313		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ 40 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металло-пласт	5200
012745	HT315		• МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ • МАТЕРИАЛ РЕЗЦОВ СТАЛЬ • МАХ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ 63 • ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЭ, ПП, ПБ, РЕ-Х, ПВДФ, металло-пласт	7500
Пистолет для крепления труб теплого				
TK-00045286	Пистолет для крепления труб теплого пола PICKS 21-A (якорные скобы)		Степлер якорных скоб для теплого пола Приспособление для монтажа труб на основе сшитого полиэтилена РЕХ и PER к утеплителю например к экструдированному пенополистирол (XPS) уложенному на пол. Идеально подойдет для монтажа теплого пола труб диаметром от 16 мм до 20 мм. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ • Труба крепится не посредственно к пенополистиролу без металлической сетки; • Скорость монтажа возрастает до 3-х раз; • Высота пистолета для крепления скоб 90 см; • Прост и удобен в эксплуатации; • Удобство монтажа, Вы будете работать в полный рост; • Выгодная политика ценообразования; • Обойма вмещает 100 скоб.	51900

TK-00045285	Пистолет для крепления труб теплого пола PICKS 21-В пластиковый корпус (якорные скобы)		Предназначен для фиксации якорной скобы в пенополистирольных плитах (матах) с непрерывной подачей. Данный способ значительно сокращает время на монтаж. Монтаж производить удобно и быстро. Данный способ хорошо зарекомендовал себя среди монтажников профессионалов, которые ценят свое время. Скобы в комплект не входят. Гарпунная скоба для данного агрегата подходит в спайках и на лентах, по аналогичным размерам. Вертикальное применение Простая загрузка якорных скоб 100 шт Универсальные скобы для труб диаметром 16 и 20 мм	34900
A0016810	Клипса якорная для теплого пола, в кассете 50 шт 16-20 PICKS 21-1		Фиксирующая скоба подходит для труб 16-20 мм, крепится вручную или степлером. Специальная пластиковая скоба из черного полипропилена с зубцами предназначена для крепления труб к теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Используется на горизонтальных участках трубопроводов напольного отопления, особенно в местах изгибов. Интервал крепления: не менее 0,5 м на горизонтальных участках, 0,1 м на изгибах для лучшей фиксации. • Длина скобы - 42 мм. • Расход скобы: 500 шт. на 200 м трубы диаметром 16-20 мм. • Упаковка: 50 шт.	770
Ключ универсальный ленточного типа				
016952	Калибратор для м/п трубы 16-32 (универсальный)		Ручной калибратор предназначен для выравнивания торца и снятия фаски с металлопластиковых труб диаметром 16 - 32 мм после обрезки. Обеспечивает точную подготовку труб к монтажу в системах водоснабжения и тёплого пола.	3900
Ключ универсальный ленточного типа				
TK-00046534	FQ 9		• Конструкция - ленточный • Применение - Масляные фильтры, фильтры для воды, трубы и фитинг • Диаметр от 0-220 мм.	3400
TK-00046531	FQ 12		• Конструкция - ленточный • Применение - Масляные фильтры, фильтры для воды, трубы и фитинг • Диаметр от 0-300 мм.	4100
Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления				