


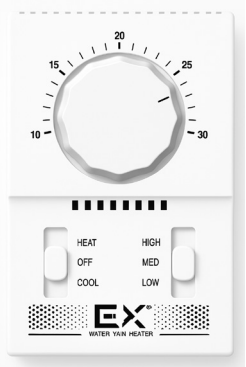

Цены от 12 мая 2026 г.

Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР) — прочного и лёгкого материала с отличной тепло- и звукоизоляцией
 В комплект входят настенная консоль для монтажа, пульт управления
 Установлен осевой вентилятор диаметром 350, 450 или 550 мм, защищённый от доступа к вращающимся частям металлической решёткой
 Теплообменник изготовлен из медного коллектора и медного змеевика с алюминиевыми ламелями для эффективной теплопередачи
 Штуцеры из латуни оснащены клапанами для выпуска воздуха и слива воды.

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ				
TK-00050588	EX-MINI AC (с пультом)		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон мощности нагрева: 5–25 кВт • Расход воздуха: до 1600 м³/ч • Нагреватель: 2 ряда • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 14 м • Патрубки: ½" • Эл. мощность: 124 Вт • Частота вращения: 1400 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 52 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 9,6 / 10,7 кг • Габариты (Д×Ш×В): 590×360×535 мм • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 3 года на электродвигатель. 	159900
TK-00050584	EX-1 AC (с пультом)		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон мощности нагрева: 10–30 кВт • Расход воздуха: до 3900 м³/ч • Нагреватель: 1 ряд • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 24 м • Патрубки: ¾" • Эл. мощность: 250 Вт • Частота вращения: 1350 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 62 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 10,8 / 11,9 кг • Габариты (Д×Ш×В): 690×400×600 мм • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 3 года на электродвигатель. 	189900
TK-00050585	EX-2 AC (с пультом)		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон мощности нагрева: 15–50 кВт • Расход воздуха: до 3350 м³/ч • Нагреватель: 2 ряда • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 21 м • Патрубки: ¾" • Эл. мощность: 250 Вт • Частота вращения: 1350 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 60 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 12,7 / 14,8 кг • Габариты (Д×Ш×В): 690×400×600 мм • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 3 года на электродвигатель. 	229900
TK-00050586	EX-3 AC (с пультом)		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон мощности нагрева: 20–70 кВт • Расход воздуха: до 2950 м³/ч • Нагреватель: 3 ряда • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 19 м • Патрубки: ¾" • Эл. мощность: 250 Вт • Частота вращения: 1400 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 60 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 14,5 / 16,9 кг • Габариты (Д×Ш×В): 690×400×600 мм • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 3 года на электродвигатель. 	266900

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ				
TK-00050587	EX AC COMFORT		<ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление температурой • Управление 3-х скоростным вентилятором • Максимальная нагрузка: 1100 Вт. • Режим вентиляции: Поддержка режима вентиляции в летний период. • Управление тепловентиляторами серии EX: EX mini: до 4 устройств EX1: до 3 устройств EX2: до 2 устройств EX3: 1 устройство • Подходит для всех вентиляторов с двигателями переменного тока (AC). • Гарантия: 2 года. 	15900
TK-00053690	Поддон для сбора конденсата EX-MINI		<p>Материал: Высококачественная нержавеющая сталь. Не боится коррозии, агрессивной среды и сохраняет эстетичный вид годами.</p> <p>Конструкция: Тщательно выверенная форма с небольшими бортами исключает перелив воды даже при интенсивном образовании конденсата.</p> <p>Совместимость: Идеально подходит по габаритам к моделям EX-MINI и EX-1, 2, 3</p> <p>Монтаж: Легко крепится к нижней части корпуса, не нарушая общую эргономику устройства.</p> <p>Дренаж: Предусмотрено технологическое отверстие для подключения сливного шланга.</p>	15900
TK-00053691	Поддон для сбора конденсата EX-AC 1, 2, 3		<p>Материал: Высококачественная нержавеющая сталь. Не боится коррозии, агрессивной среды и сохраняет эстетичный вид годами.</p> <p>Конструкция: Тщательно выверенная форма с небольшими бортами исключает перелив воды даже при интенсивном образовании конденсата.</p> <p>Совместимость: Идеально подходит по габаритам к моделям EX-AC 1, 2, 3</p> <p>Монтаж: Легко крепится к нижней части корпуса, не нарушая общую эргономику устройства.</p> <p>Дренаж: Предусмотрено технологическое отверстие для подключения сливного шланга.</p>	17900
КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ				