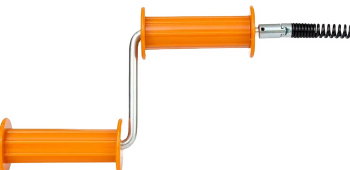


Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
АВТОМАТИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ				
004856	SP-AU50		- Мощность - 250 Вт. - Диаметр трубы - от 50 до 100 мм. - Параметры троса в комплекте - 23 м. D - 9,5 мм. - Вес - 27 кг. - В комплекте 4 чистящих насадки	245900
001705	SP - 150		- Мощность - 250 Вт. - Диаметр трубы - от 50 до 100 мм. - Параметры троса в комплекте - 15 м. D - 30 мм. - Вес - 27 кг. - В комплекте 5 чистящих насадки	229900
A0009854	SP-180B		- Мощность - 375 Вт. - Диаметр трубы - от 50 до 150 мм. - Параметры троса в комплекте - 15 м. D - 16 мм. - Вес - 38 кг. - В комплекте 5 чистящих насадки	419900
001703	SP-1200		- Мощность - 750 Вт. - Диаметр трубы - от 50 до 200 мм. - Параметры троса в комплекте - 15 м. D - 30 мм. - Вес - 46 кг. - В комплекте 6 чистящих насадки	494900
РУЧНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБАХ				
A0009852	Пневмонический вантуз для прочистки засоров D01-006		- Диаметр труб : 20-100 мм. - Рабочие давление: 3-6 бар - Вес: 4 кг. - В комплекте 1 насадка	61900

A0012333	Профессиональный вантуз насосного типа		• Тип инструмента: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ • Принцип работы: НАГНЕТАНИЯ ВАКУУМА • Комплектация: Три НАСАДКИ ПОД РАЗНЫЕ ВИДЫ САНТЕХНИКИ ВАНТУЗ	29900
A0009853	Телескопическая устройство для прочистки труб D01-005A		• Конструкция состоит из ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ И СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ • Диаметр труб : 13 мм. • Длина троса : от 1 м.	13900
001882	Механический трос прочистки SP-HB 16D		• Диаметр труб : 20-75 мм. • Диаметр троса : 8 мм. • Длина троса : 7,6 м.	15900
001883	Механический трос прочистки SP-HB 16A		• Диаметр прочищаемых труб : 20-75 мм. • Диаметр троса : 6 мм. • Длина троса : 7,6 м.	13900
A0008319	Трос прочистки с ручкой		• Диаметр - 8 мм. • Длина - 10 м.	15900
015403			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 15 м.	18900
015404			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 20 м.	23900
015405			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 25 м.	29900
015406			• Диаметр - 8 мм. • Длина - 30 м.	35900
A0008320			• Диаметр - 10 мм. • Длина - 5 м.	14900
A0008321			• Диаметр - 10 мм. • Длина - 10 м.	19900
A0008322			• Диаметр - 16 мм. • Длина - 20 м.	113900
A0008323			• Диаметр - 20 мм. • Длина - 30 м.	149900
Комплектующие				
TK-00044846	Трос прочистки DN12mm x 25м Шланг ПВХ высокого давления для промывки труб канализации	 	В комплекте со шлангом идут две форсунки из нержавеющей стали и адаптер для соединения с бытовыми мойками производства KARCHER (Керхер) моделей K2 - K7. Длина шланга - 25 метров, МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 180 БАР. МАТЕРИАЛ ПВХ,	34900

TK-00054514	Трос прочистки dn 8мм x 5м 2 цепи		Тип: ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ТРОС Привод: ДРЕЛЬ / ШУРУПОВЁРТ / ПЕРФОРАТОР Диаметр троса: 8 мм или 10 мм Длина: 5 / 10 / 15 / 25 м Конструкция: 2 или 3 цепи Комплектация: ТРОС, АДАПТЕР для ПОДКЛЮЧЕНИЯ к ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ, 2 НАСАДКИ	19900
TK-00054515	Трос прочистки dn 8мм x 10м 2 цепи			39900
TK-00054516	Трос прочистки dn10мм x 15м 3 цепи			62900
TK-00054517	Трос прочистки dn10мм x 25м 3 цепи			99900
001881	Трос прочистки наращиваемый		• Для моделей SP-150A • Диаметр - 16 мм. • Длина - 15 м.	43900
001878			• Для моделей SP-1200, SP-AU50, SP-180 • Диаметр - 30 мм. • Длина - 15 м.	80900
A0011330			• Для моделей SP-150 • Диаметр - 16 мм. • Длина - 2,5 м.	10300
A0011331			• Для моделей SP-150 • Диаметр - 16 мм. • Длина - 5 м.	19900
001793	Насадки для прочистки канализационных труб		• Для моделей SP1200 для троса диаметром 30 мм.	22900
TK-00041361			• Для моделей SP150A для троса диаметром 16мм.	11400
001794			• Для моделей SP150 для троса диаметром 20 мм.	10300
A0011332			• Для моделей SP150A для троса диаметром 16мм.	4500
015407	Соединитель для троса		• Диаметр сечения - 16 мм. • Резьба - ВНУТРЕННЯЯ	1150
015408	Соединитель для троса		• Диаметр сечения - 16 мм. • Резьба - НАРУЖНАЯ	1150
A0011333	РУЧКА для троса		• Диаметр - 16 мм.	7900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ