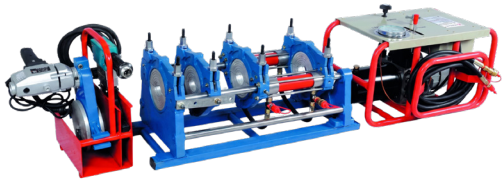
Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

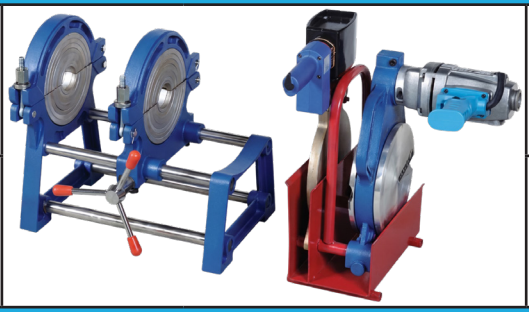
Сварочный аппарат для пайки пластиковых труб

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная ₸
001891	НТ- 63-А4		• Номинальная мощность - 1500 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 20-63 • Максимальная рабочая температура - 300 °С • Комплектация: Резак для полипропилена Подставка Уровень Рулетка Перчатки Комплект насадок	22900
001887	НТ-110-А		• Номинальная мощность - 1500 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 75-110 • Максимальная рабочая температура - 300 °С • Комплектация: Резак для полипропилена Подставка Уровень Рулетка Перчатки Комплект насадок	27900
004190	НТ- 63-А5		• Номинальная мощность - 1500 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 20-63 • Максимальная рабочая температура - 300 °С • Комплектация: Резак для полипропилена Подставка Уровень Рулетка Комплект насадок	24900
018632	НТ-63-А8		• Номинальная мощность - 1500 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 20-63 • Максимальная рабочая температура - 300 °С • Комплектация: Комплект насадок	12900

Гидравлический Сварочный Аппарат Для Полиэтиленовых Труб

010071		• Номинальная мощность - 2500 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 90-225 • Максимальная рабочая температура - 270 °С	1139900
010072		• Номинальная мощность - 3150 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 160-280 • Максимальная рабочая температура - 270 °С	1366900


Механический сварочный аппарат для полиэтиленовых труб

001892		• Номинальная мощность - 1700 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 63-160 • Максимальная рабочая температура - 270 °С	216900
001893		• Номинальная мощность - 2300 Вт. • Диаметр трубы под сварку, мм. 63-200 • Максимальная рабочая температура - 270 °С	270900

Муфты тефлоновые для аппарата пайки труб


001784		• DN 20	950
001785		• DN 25	1100
001786		• DN 32	1200
001787		• DN 40	1500
001788		• DN 50	2100
001789		• DN 63	2900
001790		• DN 75	5200
001791		• DN 90	5700
001792		• DN 110	6300

Опрессовочный аппарат

001850	SY-0-2,5		• Тип - Ручной • Максимальное давление ,bar 25 • Объем резервуара, л. 4,5 • Габаритные размеры, см. 31,5/24,5/9,5	16900
001848	СВ-0-4.0		• Тип - Ручной • Максимальное давление ,bar 40 • Объем резервуара, л. 6 • Габаритные размеры, см. 32/31/20	21900
010073	НТ-0-7.0		• Тип - Ручной • Максимальное давление ,bar 70 • Объем резервуара, л. 7 • Габаритные размеры, см. 52/30/18	37900
001849	DSY-0-60		• Тип - электрический • Максимальное давление ,bar 60 • Мощность насоса 250Вт/220 • Габаритные размеры, см. 40/30/27	89900

Размотчик трубных бухт

ТК-00047732	Размотчик трубных бухт PICKS		Диаметр применения - 16 - 32 мм. Область применения отопление, теплый пол, ГВС, ХВС Назначение для сшитого полиэтилена, для металлопластиковой трубы, для медной трубы, для нержавеющих труб, для ПНД трубы Предельный вес нагрузки - 150 кг.	35900

Трубогиб ручной				
ТК-00055885	Трубогиб ручной арбалетный с храповым механизмом		Назначение: Гибка металлопластиковых и медных труб Диаметры труб:16 - 32 Ø мм Упаковка: Пластиковый кейс Масса комплекта: 3,4 кг	39900
Аппарат для пресс фитингов				
013378	JLD 1632		• Диаметр фитингов 16 - 32 • Длина, мм. 580 • Вес кг. 4.5	71900
Пресс-инструмент для монтажа аксиальных фитингов				
ТК-00042895	Механический AD-1632-PMA		• Ход поршня 40мм. • Размеры матриц для обжима 16мм/20мм/25мм/32мм. • Комплект поставки: Базовый инструмент, калибратор, 2 крепежных штифта, труборезные ножницы, экспандер/расширитель, Насадки 16x2.2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 Чемодан для транспортировки	125900
ТК-00042894	Гидравлический AD-1632-PHA		• Номинальное усилие обжима 3т. • Ход поршня 40мм. • Размеры матриц для обжима 16мм/20мм/25мм/32мм. • Комплект поставки: Базовый инструмент, калибратор, 2 крепежных штифта, труборезные ножницы, экспандер/расширитель, Насадки 16x2.2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 Чемодан для транспортировки	182900
Установка алмазного бурения				
ТК-00044460	SG-220F (без комплекта)		• Мощность 4000 Вт • Обороты двигателя 600 об/мин • Диаметр бура, мм. 50 - 200 • Глубина бурения,м. 1.5	209900
009207	SG-220F		• Мощность 4000 Вт • Обороты двигателя 600 об/мин • Диаметр бура, мм. 50 - 200 • Глубина бурения,м. 1.5 • Комплектация - алмазные коронки диаметром с 51 мм. по 168 мм.	305900

Алмазные коронки для бурильной машины

017869	Алмазная коронка		• Диаметр бура, мм. 51 • Длина бура, см. 43 • Тип соединения Резьбовой	6400
ТК-00052313			• Диаметр бура, мм. 63 • Длина бура, см. 37 • Тип соединения Резьбовой	5900
017870			• Диаметр бура, мм. 83 • Длина бура, см. 43 • Тип соединения Резьбовой	8500
017871			• Диаметр бура, мм. 102 • Длина бура, см. 43 • Тип соединения Резьбовой	10900
ТК-00052314			• Диаметр бура, мм. 120 • Длина бура, см. 45 • Тип соединения Резьбовой	13200
017872			• Диаметр бура, мм. 132 • Длина бура, см. 43 • Тип соединения Резьбовой	13500
017873			• Диаметр бура, мм. 168 • Длина бура, см. 43 • Тип соединения Резьбовой	20900

Удлинители для алмазных коронок

009979	Удлинитель коронки		Длина , см. 25 Тип соединения Резьбовой	5900
A0005763			Длина , см. 30 Тип соединения Резьбовой	7900

Кран сливной запасной для буровой машины

010626	Кран сливной		DN 12 мм.	1400

Маска сварочная

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная
000289	Маска сварочная черная LYG-5		• Рабочая температура -10°C - +60°C • Области просмотра 92 x 42, мм • Размер фильтра 110 x 90 x 9,мм • Затемнения в вкл. состоянии DIN9-13	8900
A0006612	Очки газосварщика Y200L		Источник питания - Солнечная энергия Функция Автоматическое затемнение Темный оттенок - DIN 11 Светлый оттенок - DIN 3 УФ/ИК защит - DIN15 Масса - 113г.	7980

Ножницы для пластиковых труб				
TK-00049433	PICKS ANT-PC-301J		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	3900
TK-00049435	PICKS ANT-PC-317-42		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	5900
TK-00049436	PICKS ANT-PC-317-64 (0-64)		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 64 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	7900
A0009507	CANDAN CM OTC-42 AUTO		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 40 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металлопласт • С функции авто возврата в стартовое положение • Страна производитель - Турция	10900
A0014988	PPCA-42		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металлопласт • С функции авто возврата в стартовое положение • Страна производитель - Турция	10100
A0007569	CF301		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	2100
A0012398	CF308		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	3400
001845	CF LSD-S42		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	4200
A0007506	CF702		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Мах диаметр трубы, мм 42 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	3400

A0007306	CF320		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Max диаметр трубы, мм 50 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	5200
001844	HT301		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Max диаметр трубы, мм 32 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	2100
012743	HT302		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Max диаметр трубы, мм 32 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	3400
A0008318	HT307		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Max диаметр трубы, мм 32 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	3400
012744	HT313		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Max диаметр трубы, мм 40 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	5200
012745	HT315		• Материал корпуса металл • Материал резцов Сталь • Max диаметр трубы, мм 63 • Обрабатываемые материалы: ПЭ, ПП, ПБ, PE-X, ПВДФ, металло-пласт	7500
Пистолет для крепления труб теплого				
TK-00045286	Пистолет для крепления труб теплого пола PICKS 21-A (якорные скобы)		Степлер якорных скоб для теплого пола Приспособление для монтажа труб на основе сшитого полиэтилена PEX и PER к утеплителю например к экструдированному пенополистирол (XPS) уложенному на пол. Идеально подойдет для монтажа теплого пола труб диаметром от 16 мм до 20 мм. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ • Труба крепится не посредственно к пенополистиролу без металлической сетки; • Скорость монтажа возрастает до 3-х раз; • Высота пистолета для крепления скоб 90 см; • Прост и удобен в эксплуатации; • Удобство монтажа, Вы будете работать в полный рост; • Выгодная политика ценообразования; • Обойма вмещает 100 скоб.	51900

ТК-00045285	Пистолет для крепления труб теплого пола PICKS 21-В пласти-ковый корпус (якорные скобы)		Предназначен для фиксации якорной скобы в пенополистирольных плитах (матах) с непрерывной подачей. Данный способ значительно сокращает время на монтаж. Монтаж производить удобно и быстро. Данный способ хорошо зарекомендовал себя среди монтажников профессионалов, которые ценят свое время. Скобы в комплект не входят. Гарпунная скоба для данного агрегата подходит в спайках и на лентах, по аналогичным размерам. Вертикальное применение Простая загрузка якорных скоб 100 шт Универсальные скобы для труб диаметром 16 и 20 мм	34900
А0016810	Клипса якорная для теплого пола, в кассете 50 шт 16-20 PICKS 21-1		Фиксирующая скоба подходит для труб 16-20 мм, крепится вручную или степлером. Специальная пластиковая скоба из черного полипропилена с зубцами предназначена для крепления труб к теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Используется на горизонтальных участках трубопроводов напольного отопления, особенно в местах изгибов. Интервал крепления: не менее 0,5 м на горизонтальных участках, 0,1 м на изгибах для лучшей фиксации. • Длина скобы - 42 мм. • Расход скобы: 500 шт. на 200 м трубы диаметром 16-20 мм. • Упаковка: 50 шт.	770
Ключ универсальный ленточного типа				
016952	Калибратор для м/п трубы 16-32 (универ-сальный)		Ручной калибратор предназначен для выравнивания торца и снятия фаски с металлопластиковых труб диаметром 16 - 32 мм после обрезки. Обеспечива-ет точную подготовку труб к монтажу в системах водоснабжения и тёплого пола.	3900
Ключ универсальный ленточного типа				
ТК-00046534	FQ 9		• Конструкция - ленточный • Применение - Масляные фильтры, фильтры для воды, трубы и фитинг • Диаметр от 0-220 мм.	3400
ТК-00046531	FQ 12		• Конструкция - ленточный • Применение - Масляные фильтры, фильтры для воды, трубы и фитинг • Диаметр от 0-300 мм.	4100

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления